


Verbatim LED MR11 GU4 2W 2700K Warm wit 90 LM


- GU4 Aansluiting
- 12 AC/DCV
- 25,000 Levensduur
- 82% Energiebesparing
- Lichtstroom: 90 lm
- Equivalent aan 15W gloeilamp

Productnummer	52144
Algemene gegevens	
Lampfitting	GU4
Elektrische gegevens	
Wattage (W)	2
Wattage-equivalent	15
Voltage (V)	12V AC/DC
Dimbaar	nee
Vermogensfactor	0.65
Werkingsfrequentie (Hz):	50-60
Geometrische gegevens	
Lengte (mm)	41
Diameter (mm)	35
Gewicht (g)	18
Fotometrische gegevens	
Lichtstroom (lm)	90
CRI	80
CCT (K)	2700
Lichtsterkte (cd)	200
Stralingshoek (°)	35
Lichtrendement (lm/W)	45
Levensduur (hrs)	25,000
Schakelcyclus	40,000

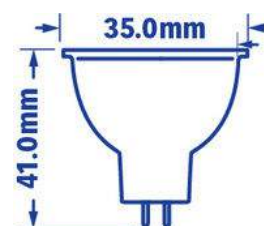

09/03/2015


Fotometrische diagrammen

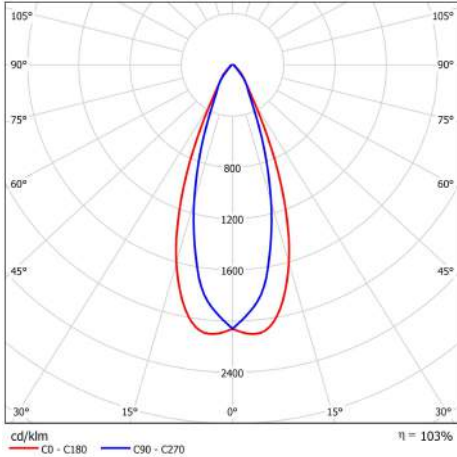

Distance [m]	Cone Diameter [m]	Beam Diameter [m]	Beam Diameter [m]	E(0°)	E(C90)	E(CD)	Illuminance [lx]
0.5	0.30 0.40	0.30 0.40	0.30 0.40	791	351	326	
1.0	0.59 0.79	0.59 0.79	0.59 0.79	198	88	82	
1.5	0.89 1.19	0.89 1.19	0.89 1.19	88	39	36	
2.0	1.18 1.58	1.18 1.58	1.18 1.58	49	22	20	
2.5	1.48 1.98	1.48 1.98	1.48 1.98	32	14	13	
3.0	1.78 2.38	1.78 2.38	1.78 2.38	22	10	9	

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]
 — CD - C180 (Half-value Angle: 43.2°)
 — C90 - C270 (Half-value Angle: 33.0°)

Energieclassificatie

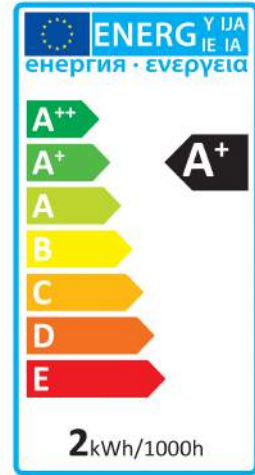

Verpakking (technisch) Details

Barcode
023942521440

EAN 128
(02)00023942521440(37)06(91)14

EAN 14
50023942521445

Afmetingen verpakking (HxBxL)
136 x 36 x 90 (mm)

Gewicht van verpakking
29 (g)

**MINIMALE
BESTELHOEVEELHEID**
6

Afmetingen doos (HxBxL)
145 x 110 x 188 (mm)

Dozen/pallet
198

Lagen/pallet
6

Eenheden/pallet
1188

09/03/2015