

Verbatim LED GU10 6W 4000K 450lm 4000K Neutraal wit 470 LM DIM



- GU10 Aansluiting
- 220-204V
- 40,000 Levensduur
- Dimbaar
- 91% Energiebesparing
- Lichtstroom: 470 lm
- Equivalent aan 64W gloeilamp

Productnummer	52308
Algemene gegevens	
Lampfitting	GU10
Elektrische gegevens	
Wattage (W)	6.0
Wattage-equivalent	64
Voltage (V)	220-204
Dimbaar	ja
Vermogensfactor	≥0.7
Werkingsfrequentie (Hz):	50/60
Geometrische gegevens	
Lengte (mm)	56
Diameter (mm)	50
Gewicht (g)	55
Fotometrische gegevens	
Lichtstroom (lm)	470
Lichtstroom C90 (lm)	450
CRI	80
CCT (K)	4000
Lichtsterkte (cd)	1170
Stralingshoek (°)	35
Lichtrendement (lm/W)	78
Levensduur (hrs)	40,000
Schakelcyclus	100,000



29/05/2015

Fotometrische diagrammen

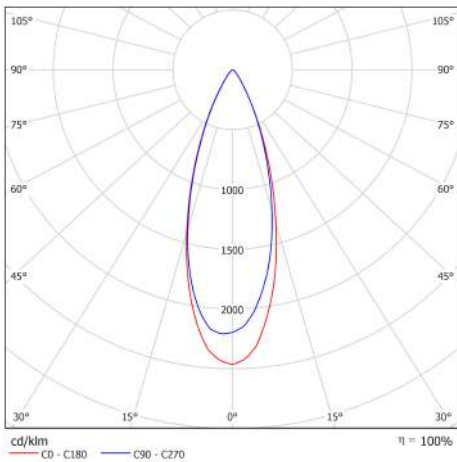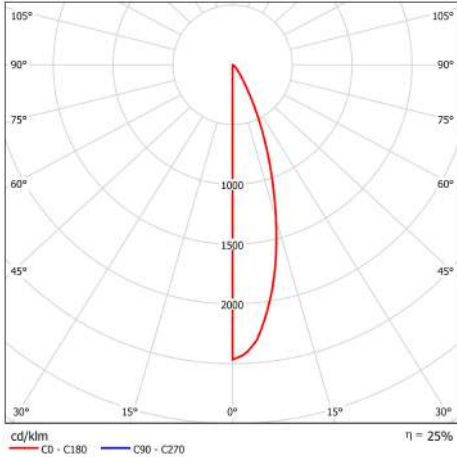


Distance [m]	Cone Diameter [m]	E(0°) [lx]	E(C90) [lx]	E(C0) [lx]
0.5	0.31 0.30	5172	17.0° 2022	16.7° 2287
1.0	0.61 0.60	1293	17.0° 506	16.7° 572
1.5	0.92 0.90	575	17.0° 225	16.7° 254
2.0	1.22 1.20	323	17.0° 126	16.7° 143
2.5	1.53 1.50	207	17.0° 81	16.7° 91
3.0	1.83 1.80	144	17.0° 56	16.7° 64

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half-value Angle: 33.4°)
— C90 - C270 (Half-value Angle: 34.0°)

Energieclassificatie

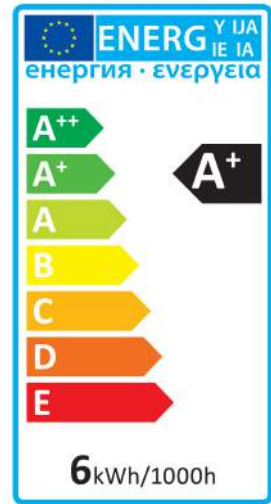

Verpakking (technisch) Details

Barcode
023942523086

EAN 128
(02)00023942523086(37)10(91)814

EAN 14
50023942523081

Afmetingen verpakking (HxBxL)
H67 *W51*L51mm (mm)

**MINIMALE
BESTELHOEVEELHEID**
10

Afmetingen doos (HxBxL)
H97*W125 *L285mm (mm)

Dozen/pallet
171

Lagen/pallet
9

Eenheden/pallet
1710

29/05/2015