

Verbatim LED GU10 8.5W 3000K 620lm 3000K Warm wit 650 LM



- GU10 Aansluiting
- 220-240V
- 30,000 Levensduur
- 90% Energiebesparing
- Lichtstroom: 650 lm
- Equivalent aan 86W gloeilamp

Productnummer	52309
Algemene gegevens	
Lampfitting	GU10
Elektrische gegevens	
Wattage (W)	8.5
Wattage-equivalent	86
Voltage (V)	220-240
Dimbaar	nee
Vermogensfactor	≥0.8
Werkingsfrequentie (Hz):	50/60
Geometrische gegevens	
Lengte (mm)	56
Diameter (mm)	50
Gewicht (g)	55
Fotometrische gegevens	
Lichtstroom (lm)	650
Lichtstroom C90 (lm)	620
CRI	80
CCT (K)	3000
Lichtsterkte (cd)	1250
Stralingshoek (°)	35
Lichtrendement (lm/W)	76
Levensduur (hrs)	30,000
Schakelcyclus	100,000



09/03/2015


Fotometrische diagrammen

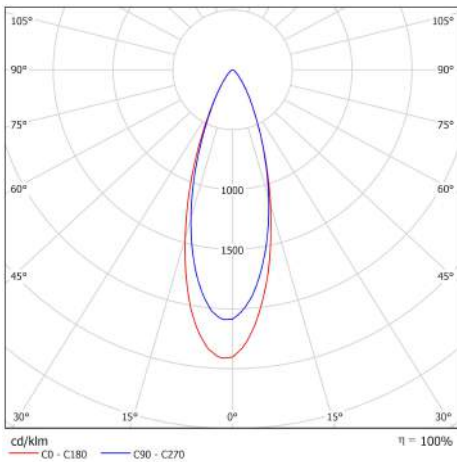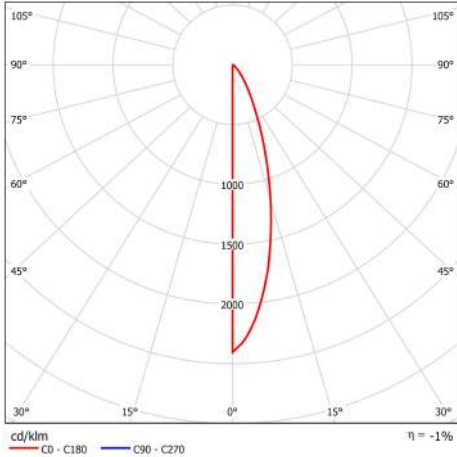

Distance [m]	Cone Diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.30	E(0°) 6289
	0.27	E(C90) 16.6° 2414
		E(C0) 15.3° 2890
1.0	0.60	E(0°) 1572
	0.55	E(C90) 16.6° 603
		E(C0) 15.3° 710
1.5	0.89	E(0°) 699
	0.82	E(C90) 16.6° 268
		E(C0) 15.3° 316
2.0	1.19	E(0°) 393
	1.09	E(C90) 16.6° 151
		E(C0) 15.3° 177
2.5	1.49	E(0°) 252
	1.37	E(C90) 16.6° 97
		E(C0) 15.3° 114
3.0	1.79	E(0°) 175
		E(C90) 16.6° 67
		E(C0) 15.3° 79

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]
 — CD - C180 (Half-value Angle: 30.6°)
 — C90 - C270 (Half-value Angle: 33.2°)

Energieclassificatie

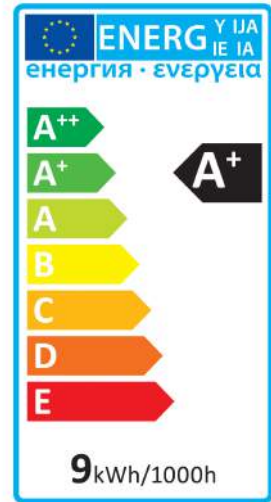

Verpakking (technisch) Details

Barcode
 023942523093

EAN 128
 (02)00023942523083(37)10(91)814

EAN 14
 50023942523098

Afmetingen verpakking (HxBxL)
 H67 *W51*L51mm (mm)

MINIMALE BESTELHOEVEELHEID
 10

Afmetingen doos (HxBxL)
 H97*W125 *L285mm (mm)

Dozen/pallet
 171

Lagen/pallet
 9

Eenheden/pallet
 1710

09/03/2015