


Verbatim LED GU10 8.5W 3000K 620lm 3000K Warm wit 650 LM DIM



- GU10 Aansluiting
- 220-240V
- 30,000 Levensduur
- Dimbaar
- 90% Energiebesparing
- Lichtstroom: 650 lm
- Equivalent aan 86W gloeilamp

Productnummer	52310
Algemene gegevens	
Lampfitting	GU10
Elektrische gegevens	
Wattage (W)	8.5
Wattage-equivalent	86
Voltage (V)	220-240
Dimbaar	ja
Vermogensfactor	≥0.7
Werkingsfrequentie (Hz):	50/60
Geometrische gegevens	
Lengte (mm)	56
Diameter (mm)	50
Gewicht (g)	55
Fotometrische gegevens	
Lichtstroom (lm)	650
Lichtstroom C90 (lm)	620
CRI	80
CCT (K)	3000
Lichtsterkte (cd)	1250
Stralingshoek (°)	35
Lichtrendement (lm/W)	76
Levensduur (hrs)	30,000
Schakelcyclus	100,000

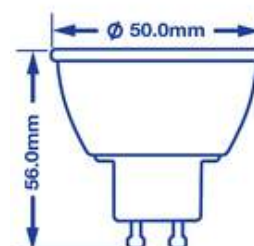


12/03/2015

Fotometrische diagrammen

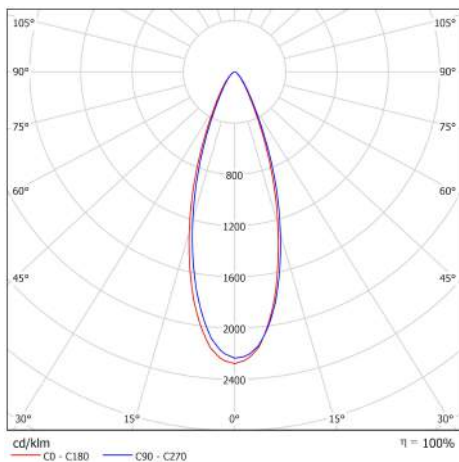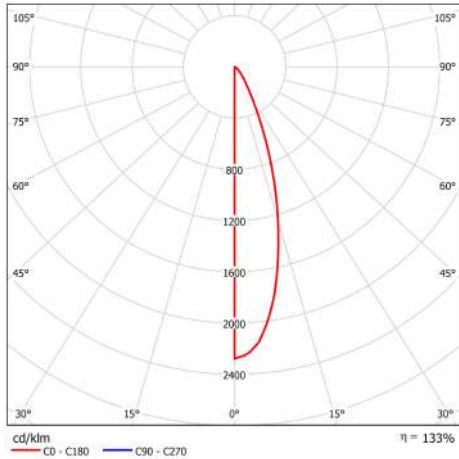

Distance [m]	Cone Diameter [m]	Beam	Half-angle [°]	E(0°) [lx]	E(C90) [lx]	E(C0) [lx]
0.5	0.32 / 0.30	C0 - C180	33.8°	6079	17.9°	2583
					36.9°	2665
1.0	0.65 / 0.61	C90 - C270	35.8°	1520	17.9°	646
					36.9°	656
1.5	0.97 / 0.91	C0 - C180	33.8°	675	17.9°	287
					36.9°	296
2.0	1.29 / 1.22	C90 - C270	35.8°	380	17.9°	161
					36.9°	167
2.5	1.61 / 1.52	C0 - C180	33.8°	243	17.9°	103
					36.9°	107
3.0	1.94 / 1.82	C90 - C270	35.8°	189	17.9°	72
					36.9°	74

Energieclassificatie

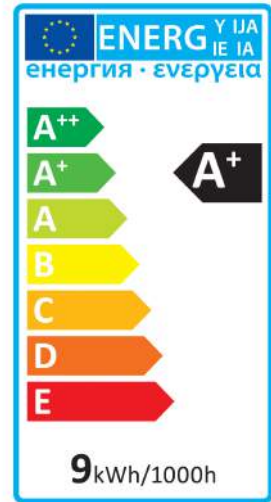

Verpakking (technisch) Details

Barcode
023942523109

EAN 128
(02)00023942523109(37)10(91)814

EAN 14
50023942523104

Afmetingen verpakking (HxBxL)
H67 *W51*L51mm (mm)

MINIMALE BESTELHOEVEELHEID
10

Afmetingen doos (HxBxL)
H97*W125 *L285mm (mm)

Dozen/pallet
171

Lagen/pallet
9

Eenheden/pallet
1710

12/03/2015