

Verbatim LED-plafondspot 12 W, 685 lm, 25°: wit

- Energiebesparend alternatief voor MR16- of PAR16 CFL-halogeenspots
- Stralingshoek van 25°
- Verstelbare LED-kop: +/- 30°
- Levensduur 30.000 uur
- Directe netspanningsaansluiting (220-240 V)
- Lichtuitvoer van 685 lm (zonder schittering)

Productnummer	52404
Algemene gegevens	
Behuizingsmateriaal	Aluminium
Behuizingskleur	Wit
Beveiligingsklasse	IP20
Dimbaar	ja
Geometrische gegevens	
Lengte (mm)	55
Buitendiameter (mm)	112
Binnendiameter (mm)	75
Gewicht (g)	360
Elektrische gegevens	
Wattage (W)	12
Voltage (V)	220-240
Stroom (mA)	58
Vermogensfactor	0.90
Werkingsfrequentie (Hz):	50-60
Safety Class	Klasse II
Stroomvoorziening	extern
Fotometrische gegevens	
Lichtstroom (lm)	720
Lichtstroom C90 (lm)	685
CRI	80
CCT (K)	3000
Lichtrendement (lm/W)	60
Lichtsterkte (cd)	3150
Stralingshoek (°)	25
Lifespan	
Levensduur (hrs)	30,000
Schakelcyclus	60,000
Mechanische parameters	
Gloeidraadtest	650°




29/05/2015

Lifestyle image




Technical Drawings

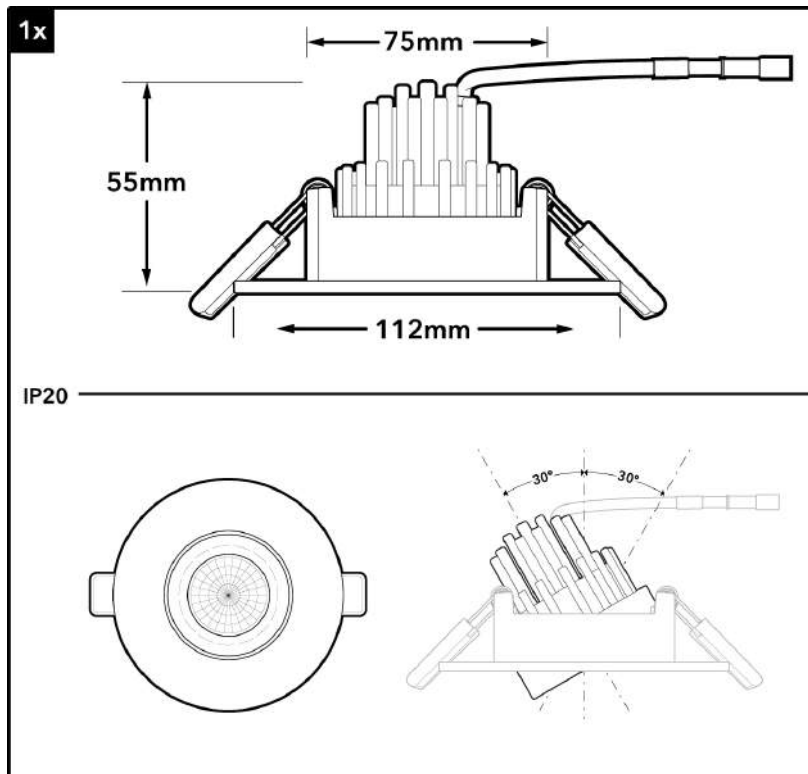

29/05/2015



Energieclassificatie

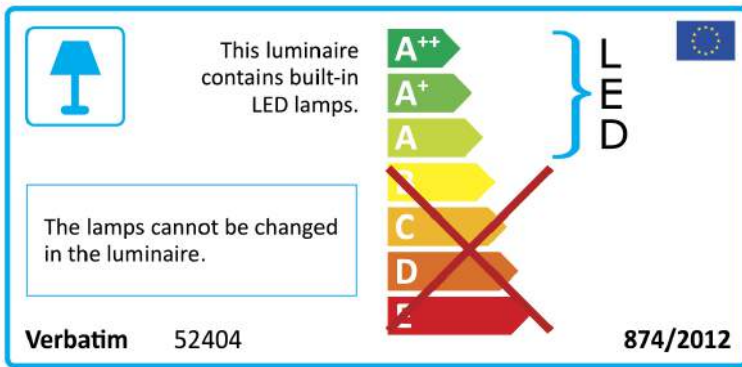

Verpakking (technisch) Details

Barcode	023942524045
EAN 128	(02)00023942524045(37)04(91)162
EAN 14	50023942524040
Afmetingen verpakking (HxBxL)	73 x 120 x 168 (mm)
Gewicht van verpakking	450 (g)
MINIMALE BESTELHOEVEELHEID	4
Afmetingen doos (HxBxL)	96 x 266 x 359 (mm)
Dozen/pallet	80
Lagen/pallet	10
Eenheden/pallet	320

Fotometrische diagrammen

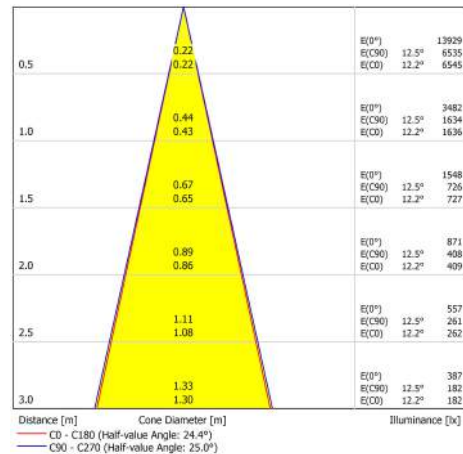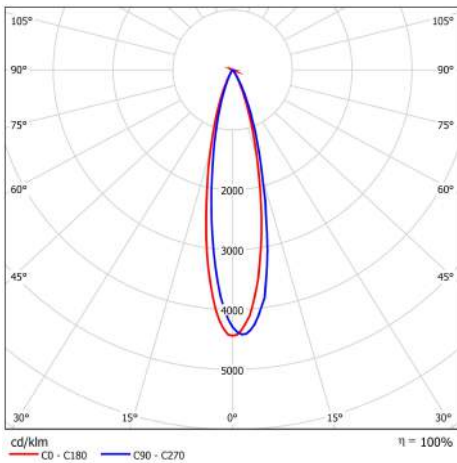

29/05/2015