

## Verbatim LED-plafondspot 12 W, 685 lm, 25°: chroom

- Energiebesparend alternatief voor MR16- of PAR16 CFL-halogeenspots
- Stralingshoek van 25°
- Verstelbare LED-kop: +/- 30°
- Levensduur 30.000 uur
- Directe netspanningsaansluiting (220-240 V)
- Lichtuitvoer van 685 lm (zonder schittering)

Productnummer	52406
<b>Algemene gegevens</b>	
Behuizingsmateriaal	Aluminium
Behuizingskleur	Chroom
Beveiligingsklasse	IP20
Dimbaar	ja
<b>Geometrische gegevens</b>	
Lengte (mm)	55
Buitendiameter (mm)	112
Binnendiameter (mm)	75
Gewicht (g)	360
<b>Elektrische gegevens</b>	
Wattage (W)	12
Voltage (V)	220-240
Stroom (mA)	58
Vermogensfactor	0.90
Werkingsfrequentie (Hz):	50-60
Safety Class	Klasse II
Stroomvoorziening	extern
<b>Fotometrische gegevens</b>	
Lichtstroom (lm)	720
Lichtstroom C90 (lm)	685
CRI	80
CCT (K)	3000
Lichtrendement (lm/W)	60
Lichtsterkte (cd)	3150
Stralingshoek (°)	25
<b>Lifespan</b>	
Levensduur (hrs)	30,000
Schakelcyclus	60,000
<b>Mechanische parameters</b>	
Gloeidraadtest	650°




29/05/2015

Lifestyle image




Technical Drawings

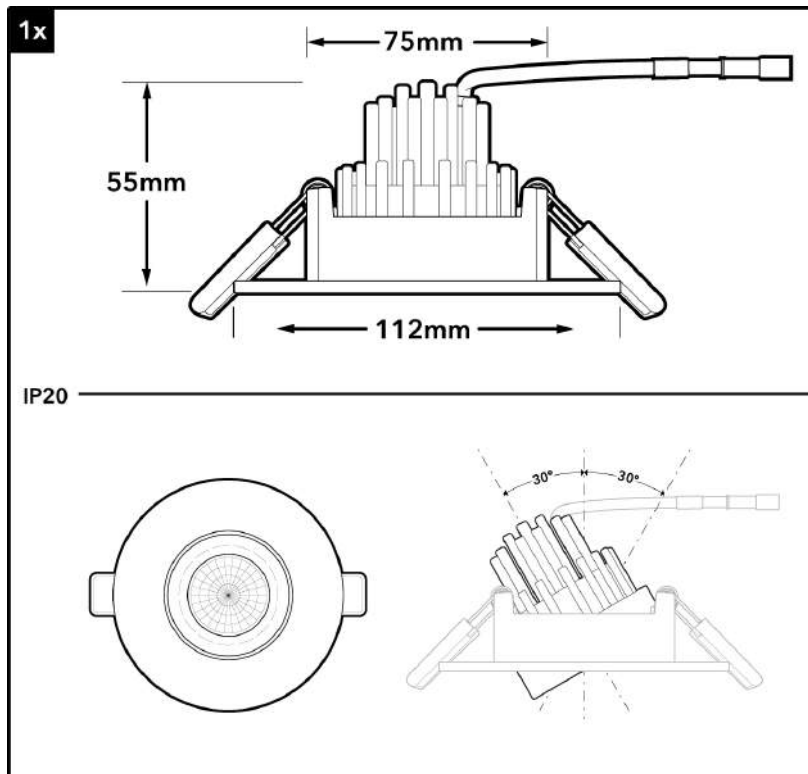

29/05/2015

## Energieclassificatie

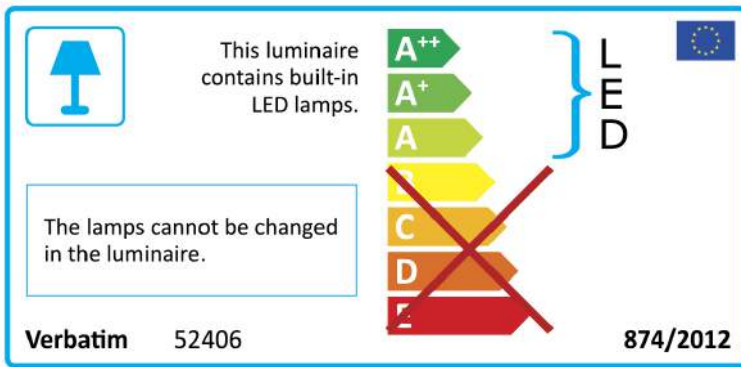

## Verpakking (technisch) Details

**Barcode**

023942524069

**EAN 128**

(02)00023942524069(37)04(91)162

**EAN 14**

50023942524064

**Afmetingen verpakking (HxBxL)**

73 x 120 x 168 (mm)

**Gewicht van verpakking**

450 (g)

**MINIMALE BESTELHOEVEELHEID**

4

**Afmetingen doos (HxBxL)**

96 x 266 x 359 (mm)

**Dozen/pallet**

80



**Lagen/pallet**

10

**Eenheden/pallet**

320

## Fotometrische diagrammen

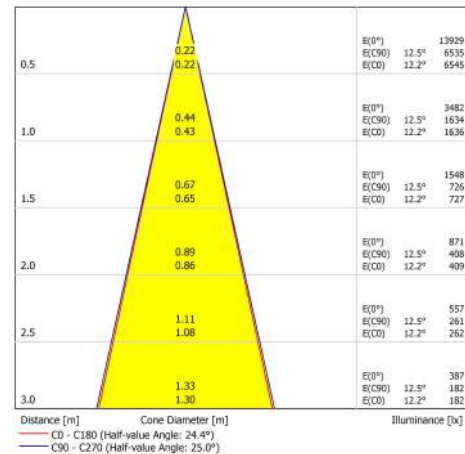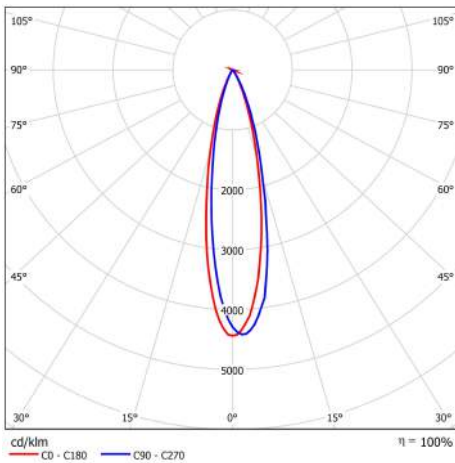

29/05/2015