

Verbatim LED-plafondspot 12 W, 675 lm, 40°: chrom

- Energiebesparend alternatief voor MR16- of PAR16 CFL-halogeenspots
- Stralingshoek van 40°
- Verstelbare LED-kop: +/- 30°
- Levensduur 30.000 uur
- Directe netspanningsaansluiting (220-240 V)
- Lichtuitvoer van 675 lm (zonder schittering)

Productnummer	52407
Algemene gegevens	
Behuizingsmateriaal	Aluminium
Behuizingskleur	Chroom
Beveiligingsklasse	IP20
Dimbaar	ja
Geometrische gegevens	
Lengte (mm)	55
Buitendiameter (mm)	112
Binnendiameter (mm)	75
Gewicht (g)	360
Elektrische gegevens	
Wattage (W)	12
Voltage (V)	220-240
Stroom (mA)	58
Vermogensfactor	0.90
Werkingsfrequentie (Hz):	50-60
Safety Class	Klasse II
Stroomvoorziening	extern
Fotometrische gegevens	
Lichtstroom (lm)	710
Lichtstroom C90 (lm)	675
CRI	80
CCT (K)	3000
Lichtrendement (lm/W)	59.17
Lichtsterkte (cd)	1200
Stralingshoek (°)	40
Lifespan	
Levensduur (hrs)	30,000
Schakelcyclus	60,000
Mechanische parameters	
Gloeidraadtest	650°




29/05/2015

Lifestyle image




Technical Drawings

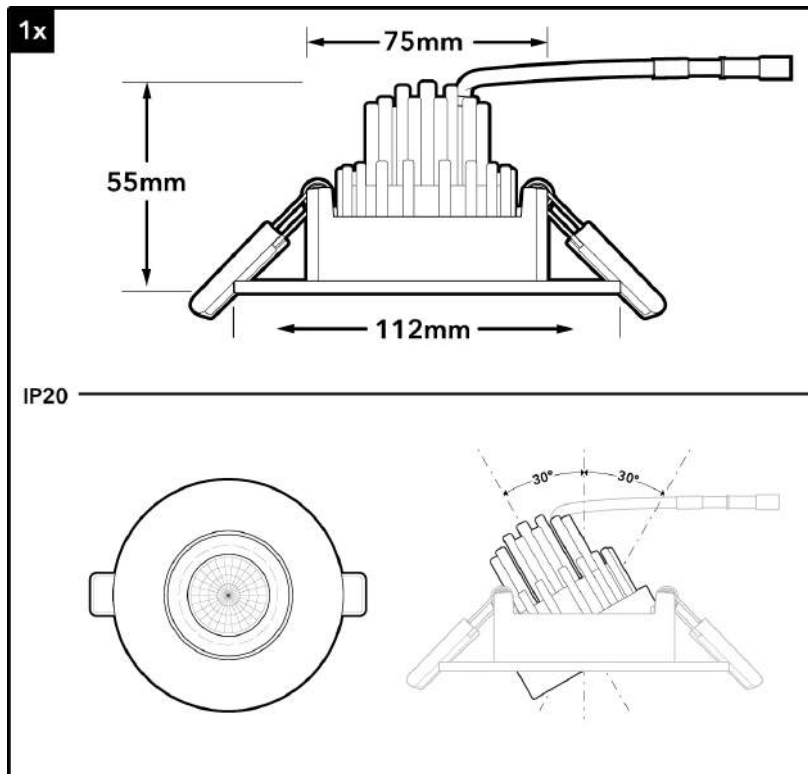

29/05/2015

Energieclassificatie

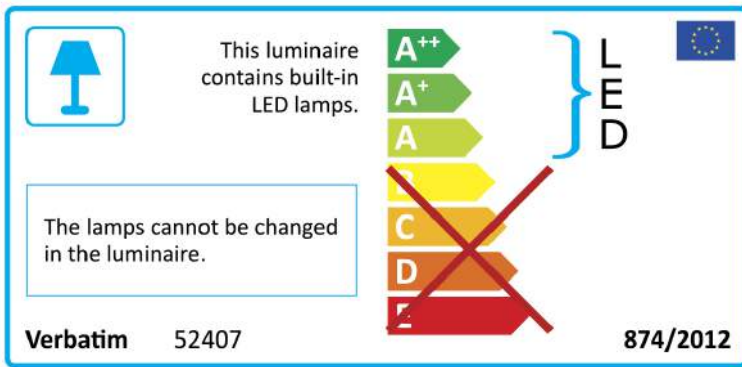

Verpakking (technisch) Details

Barcode
023942524076

EAN 128
(02)00023942524076(37)04(91)162

EAN 14
50023942524071

Afmetingen verpakking (HxBxL)
73 x 120 x 168 (mm)

Gewicht van verpakking
450 (g)

**MINIMALE
BESTELHOEVEELHEID**
4



Afmetingen doos (HxBxL)
96 x 266 x 359 (mm)

Dozen/pallet
80

Lagen/pallet
10

Eenheden/pallet
320

Fotometrische diagrammen

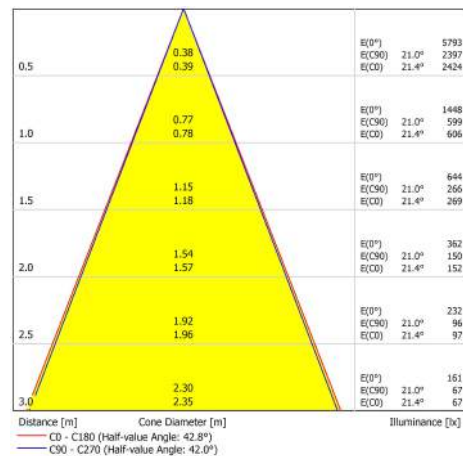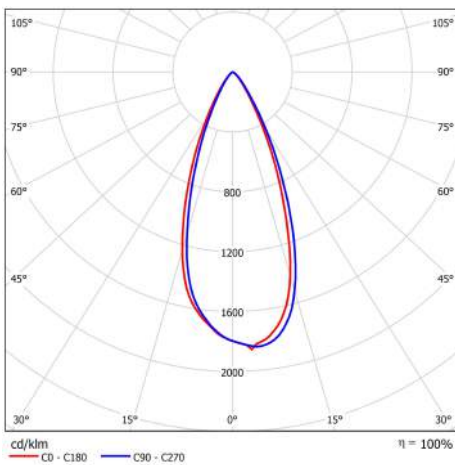

29/05/2015