

Verbatim LED railspot 40 W, 4000 K, 3100 lm

- Energiezuinige LED railspot
- Universele railadapter (GLOBAL GA69)
- Kantelhoek van 180°/350°
- Lichtuitvoer van 3100 lm
- Levensduur 35,000 uur
- Neutraal wit licht van 4000 K

Productnummer	52439
Algemene gegevens	
Installation Type	Track-mounted
Behuizingsmateriaal	Aluminum
Behuizingskleur	White
Beveiligingsklasse	IP20
Dimbaar	nee
Geometrische gegevens	
Lengte (mm)	118
Hoogte (mm)	214
Breedte (mm)	177
Gewicht (g)	1570
Elektrische gegevens	
Wattage (W)	40
Voltage (V)	220-240
Stroom (mA)	210
Vermogensfactor	>0.9
Werkingsfrequentie (Hz):	50-60
Safety Class	Class I
Stroomvoorziening	Integrated
Fotometrische gegevens	
Lichtstroom (lm)	3100
CRI	80
CCT (K)	4000
Lichtrendement (lm/W)	77.50
Lichtsterkte (cd)	6500
Stralingshoek (°)	40
Tilting Angle (°)	180/350
Lifespan	
Levensduur (hrs)	35,000
Schakelcyclus	100,000




12/03/2015

Lifestyle image




Technical Drawings

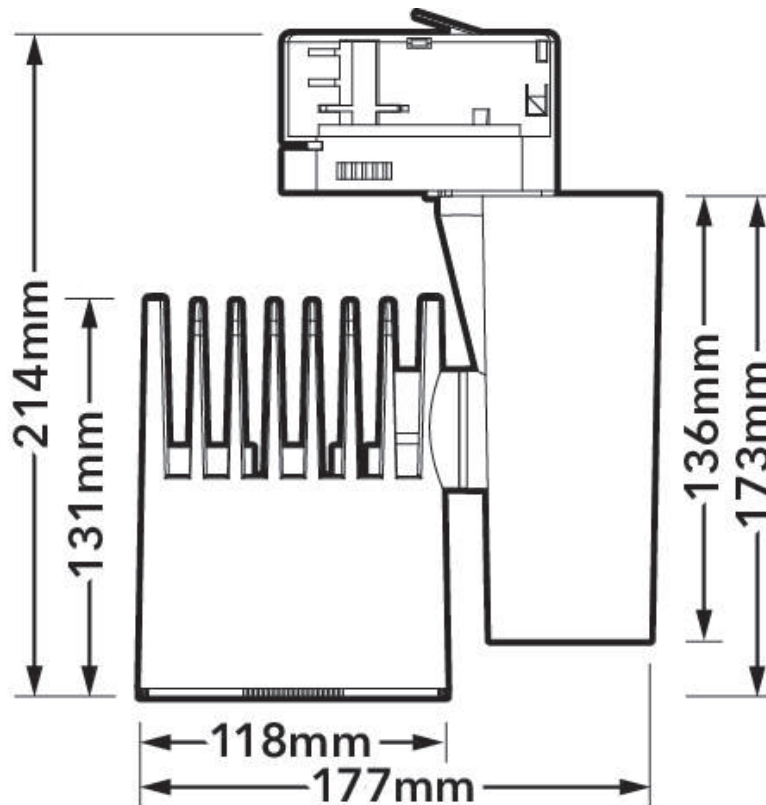


12/03/2015


Energieclassificatie



This luminaire contains built-in LED lamps.



LED



The lamps cannot be changed in the luminaire.

Verbatim 52439
874/2012

Verpakking (technisch) Details

Barcode
023942524397

MINIMALE BESTELHOEVELHEID
1



Afmetingen doos (HxBxL)
155 x 200 x 232 (mm)

Dozen/pallet
75

Lagen/pallet
5

Eenheden/pallet
75

Fotometrische diagrammen

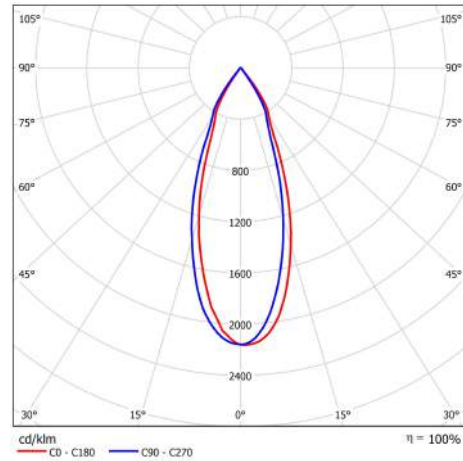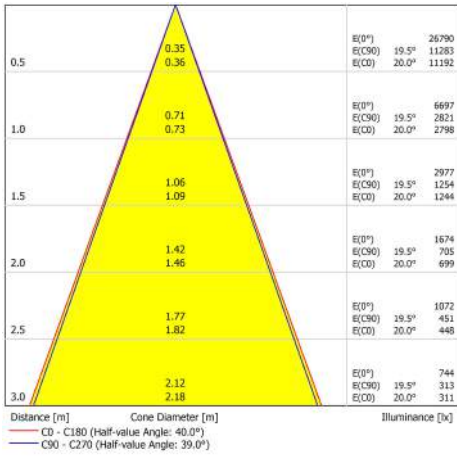

12/03/2015