


## Verbatim LED PAR16 GU10 4W 2700K Warm wit 250 LM


- GU10 Aansluiting
- 220 - 240V
- 20,000 Levensduur
- 89% Energiebesparing
- Equivalent aan 38W gloeilamp

Productnummer	52607
<b>Algemene gegevens</b>	
Lampfitting	GU10
<b>Elektrische gegevens</b>	
Wattage (W)	4
Wattage-equivalent	38
Voltage (V)	220 - 240 V
Dimbaar	nee
Vermogensfactor	0.40
Werkingsfrequentie (Hz):	50-60
<b>Geometrische gegevens</b>	
Lengte (mm)	55.3
Diameter (mm)	49.8
Gewicht (g)	56
<b>Fotometrische gegevens</b>	
Lichtstroom C90 (lm)	250
CRI	80
CCT (K)	2700
Lichtsterkte (cd)	650
Stralingshoek (°)	35
Lichtrendement (lm/W)	62.5
Levensduur (hrs)	20,000
Schakelcyclus	100,000

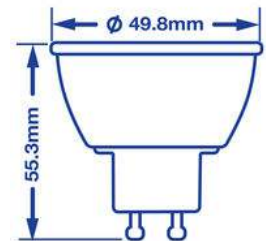

12/03/2015

### Fotometrische diagrammen

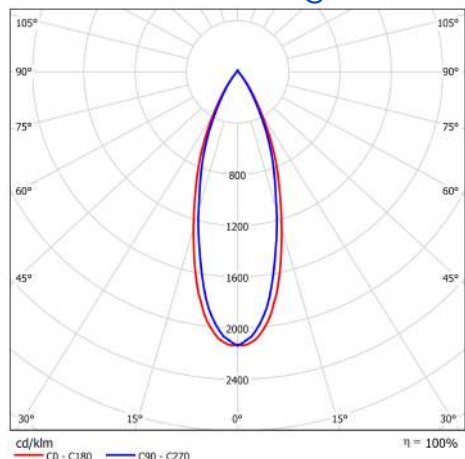


Distance [m]	Cone Diameter [m]	Illuminance [lx]	E(0°)	E(C90)	E(C0)
0.5	0.29 0.33	2739 1225 1178	16.3°	18.3°	18.3°
1.0	0.58 0.66	685 306 294	16.3°	18.3°	18.3°
1.5	0.88 0.99	304 136 131	16.3°	18.3°	18.3°
2.0	1.17 1.32	171 77 74	16.3°	18.3°	18.3°
2.5	1.46 1.65	110 49 47	16.3°	18.3°	18.3°
3.0	1.75 1.98	76 34 33	16.3°	18.3°	18.3°

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]

— CD - C180 (Half-value Angle: 36.6°)  
— C90 - C270 (Half-value Angle: 32.6°)

### Energieclassificatie

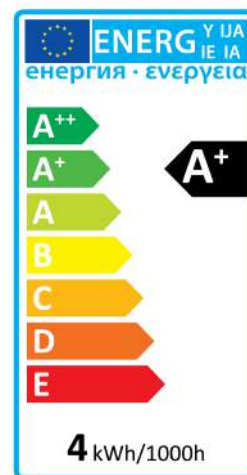

### Verpakking (technisch) Details

**Barcode**  
023942526070

**EAN 128**  
(02)00023942526070(37)04(91)204

**EAN 14**  
50023942526075

**Afmetingen verpakking (HxBxL)**  
145 x 103 x 51 (mm)

**Gewicht van verpakking**  
80 (g)

**MINIMALE  
BESTELHOEVEELHEID**  
4

**Afmetingen doos (HxBxL)**  
160 x 117 x 223 (mm)

**Dozen/pallet**  
150

**Lagen/pallet**  
5

**Eenheden/pallet**  
600

12/03/2015