


Verbatim LED MR16 GU5.3 5.5W 2700K Warm wit 350 LM


- GU5.3 Aansluiting
- 12 AC/DCV
- 20,000 Levensduur
- 84% Energiebesparing
- Equivalent aan 35W gloeilamp

Productnummer	52609
Algemene gegevens	
Lampfitting	GU5.3
Elektrische gegevens	
Wattage (W)	5.5
Wattage-equivalent	35
Voltage (V)	12 V AC/DC
Dimbaar	nee
Vermogensfactor	0.50
Werkingsfrequentie (Hz):	50-60
Geometrische gegevens	
Lengte (mm)	49.8
Diameter (mm)	49.8
Gewicht (g)	48
Fotometrische gegevens	
Lichtstroom C90 (lm)	350
CRI	≥ 80
CCT (K)	2700
Lichtsterkte (cd)	750
Stralingshoek (°)	35
Lichtrendement (lm/W)	63.6
Levensduur (hrs)	20,000
Schakelcyclus	100,000

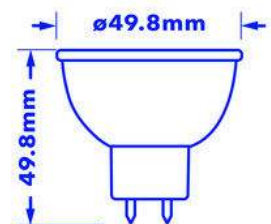

05/03/2015


Fotometrische diagrammen

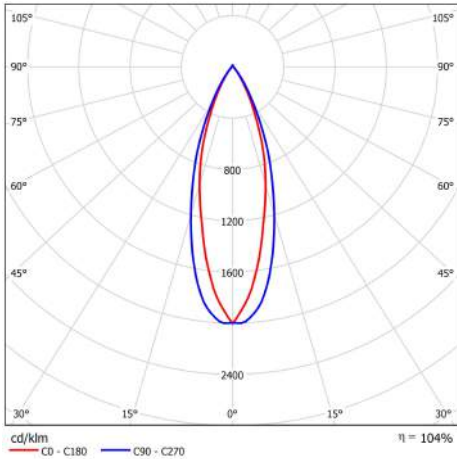

Distance [m]	Cone Diameter [m]	E(0°)	E(C90)	E(CD)	Illuminance [lx]
0.5	0.33 0.26	3197	18.3° 1368	14.8° 1453	
1.0	0.66 0.53	799	18.3° 342	14.8° 363	
1.5	0.99 0.79	355	18.3° 152	14.8° 161	
2.0	1.32 1.06	200	18.3° 85	14.8° 91	
2.5	1.65 1.32	128	18.3° 55	14.8° 58	
3.0	1.98 1.59	89	18.3° 38	14.8° 40	

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]
 — CD - C180 (Half-value Angle: 29.6°)
 — C90 - C270 (Half-value Angle: 36.6°)

Energieclassificatie

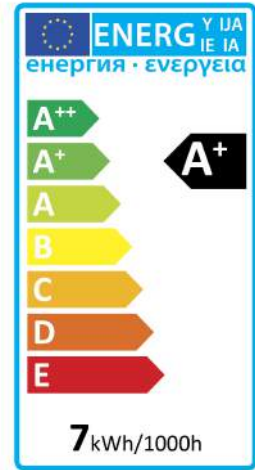

Verpakking (technisch) Details

Barcode

023942526094

EAN 128

(02)00023942526094(37)04(91)204

EAN 14

50023942526099

Afmetingen verpakking (HxBxL)

145 x 103 x 51 (mm)

Gewicht van verpakking

72.5 (g)

**MINIMALE
BESTELHOEVEELHEID**

4

Afmetingen doos (HxBxL)

160 x 117 x 223 (mm)

Dozen/pallet

150

Lagen/pallet

5

Eenheden/pallet

600

05/03/2015