

## Verbatim LED-buis T8 G13, 1200 mm, 22 W, 1900 lm, 3000 K

- G13 Aansluiting
- 220-240V
- 40,000 Levensduur
- Lichtstroom: 1900 lm

<b>Productnummer</b>	<b>52700</b>
<b>Algemene gegevens</b>	
Lampfitting	G13
Ontwerp	T8 LED-buis
<b>Elektrische gegevens</b>	
Wattage (W)	22
Voltage (V)	220-240
Dimbaar	nee
Vermogensfactor	0.90
Werkingsfrequentie (Hz):	50-60
<b>Geometrische gegevens</b>	
Lengte (mm)	1213
Diameter (mm)	28 x 32
Gewicht (g)	350
<b>Fotometrische gegevens</b>	
Lichtstroom (lm)	1900
CRI	80
CCT (K)	3000
Stralingshoek (°)	120
Lichtrendement (lm/W)	86.36
Levensduur (hrs)	40,000
Schakelcyclus	100,000
Gebruikstemperatuur	-35 - 45°C




29/05/2015

## Lifestyle image




## Technical Drawings

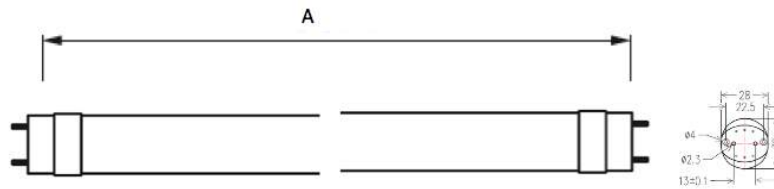

29/05/2015

### Fotometrische diagrammen

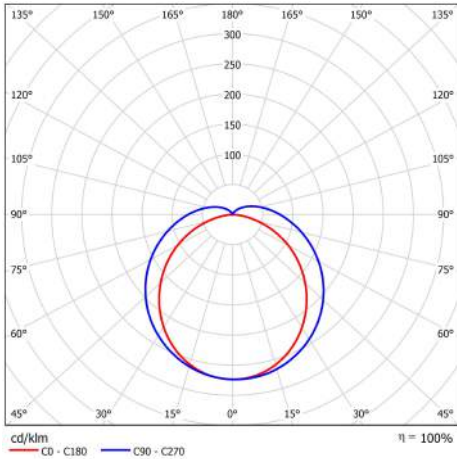


Distance [m]	Cone Diameter [m]	E(0°)	E(C90)	E(C0)	Illuminance [lx]
0.5	1.56 1.36	1987	57.4° 156	53.7° 206	
1.0	3.13 2.72	497	57.4° 39	53.7° 52	
1.5	4.69 4.08	221	57.4° 17	53.7° 23	
2.0	6.25 5.45	124	57.4° 10	53.7° 13	
2.5	7.82 6.81	79	57.4° 6	53.7° 8	
3.0	9.38 8.17	55	57.4° 4	53.7° 6	

Distance [m]      Cone Diameter [m]      Illuminance [lx]

— CD - C180 (Half-value Angle: 107.4°)  
— C90 - C270 (Half-value Angle: 114.8°)

### Energieclassificatie

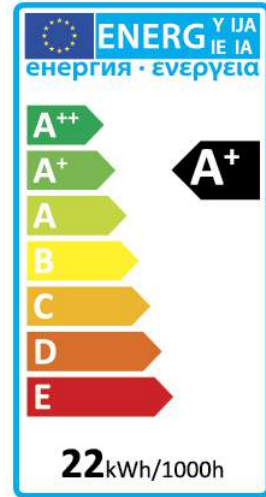

### Verpakking (technisch) Details

**Barcode**  
023942527008

**EAN 128**  
(02)00023942527008(37)04(91)803

**EAN 14**  
50023940527003

**Afmetingen verpakking (HxBxL)**  
35 x 33 x 1295 (mm)

**Gewicht van verpakking**  
480 (g)

**MINIMALE  
BESTELHOEVEELHEID**  
10

**Afmetingen doos (HxBxL)**  
90 x 180 x 1325 (mm)

**Dozen/pallet**  
36

**Lagen/pallet**  
9

**Eenheden/pallet**  
360

29/05/2015