

Verbatim LED-buis T8 G13, 1200 mm, 22 W, 1950 lm, 4000 K

- G13 Aansluiting
- 220-240V
- 40,000 Levensduur
- Lichtstroom: 1950 lm

Productnummer	52701
Algemene gegevens	
Lampfitting	G13
Ontwerp	T8 LED-buis
Elektrische gegevens	
Wattage (W)	22
Voltage (V)	220-240
Dimbaar	nee
Vermogensfactor	0.90
Werkingsfrequentie (Hz):	50-60
Geometrische gegevens	
Lengte (mm)	1213
Diameter (mm)	28 x 32
Gewicht (g)	350
Fotometrische gegevens	
Lichtstroom (lm)	1950
CRI	80
CCT (K)	4000
Stralingshoek (°)	120
Lichtrendement (lm/W)	88.64
Levensduur (hrs)	40,000
Schakelcyclus	100,000
Gebruikstemperatuur	-35 - 45°C




29/05/2015

Lifestyle image




Technical Drawings

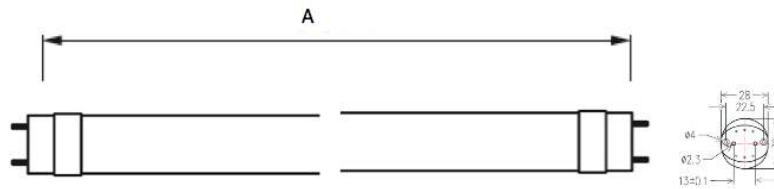


29/05/2015

Fotometrische diagrammen

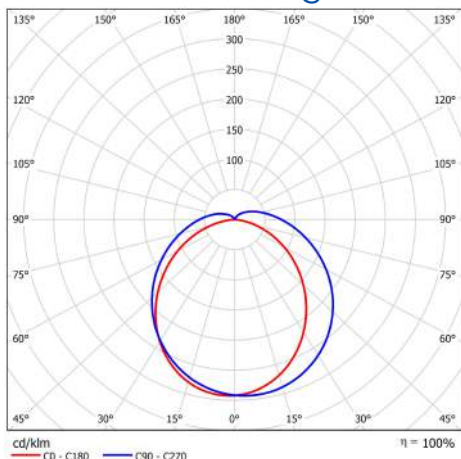

Distance [m]	Cone Diameter [m]	Beam Type	E(0°)	E(C90)	E(C0)	Illuminance [lx]
0.5	1.39	C180 (Half-value Angle: 98.0°)	2270	54.2°	227	2270
	1.15		227	49.0°	321	227
	1.15		227	49.0°	321	227
1.0	2.77	C180 (Half-value Angle: 98.0°)	568	54.2°	57	568
	2.30		57	49.0°	80	57
	2.30		57	49.0°	80	57
1.5	4.16	C180 (Half-value Angle: 98.0°)	252	54.2°	25	252
	3.45		25	49.0°	36	25
	3.45		25	49.0°	36	25
2.0	5.55	C180 (Half-value Angle: 98.0°)	142	54.2°	14	142
	4.60		14	49.0°	20	14
	4.60		14	49.0°	20	14
2.5	6.93	C180 (Half-value Angle: 98.0°)	91	54.2°	9	91
	5.75		9	49.0°	13	9
	5.75		9	49.0°	13	9
3.0	8.32	C180 (Half-value Angle: 98.0°)	63	54.2°	6	63
	6.90		6	49.0°	9	6
	6.90		6	49.0°	9	6

Energieclassificatie

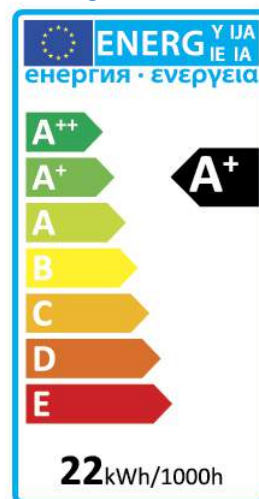

Verpakking (technisch) Details

Barcode
023942527015

EAN 128
(02)00023942527015(37)04(91)803

EAN 14
50023940527010

Afmetingen verpakking (HxBxL)
35 x 33 x 1295 (mm)

Gewicht van verpakking
480 (g)

MINIMALE BESTELHOEVEELHEID
10

Afmetingen doos (HxBxL)
90 x 180 x 1325 (mm)

Dozen/pallet
36

Lagen/pallet
9

Eenheden/pallet
360

29/05/2015