

Verbatim LED-buis T8 G13, 1500 mm, 28 W, 2400 lm, 3000 K

- G13 Aansluiting
- 220-240V
- 40,000 Levensduur
- Lichtstroom: 2400 lm

Productnummer	52703
Algemene gegevens	
Lampfitting	G13
Ontwerp	T8 LED-buis
Elektrische gegevens	
Wattage (W)	28
Voltage (V)	220-240
Dimbaar	nee
Vermogensfactor	0.90
Werkingsfrequentie (Hz):	50-60
Geometrische gegevens	
Lengte (mm)	1513
Diameter (mm)	28 x 32
Gewicht (g)	420
Fotometrische gegevens	
Lichtstroom (lm)	2400
CRI	80
CCT (K)	3000
Stralingshoek (°)	120
Lichtrendement (lm/W)	85.71
Levensduur (hrs)	40,000
Schakelcyclus	100,000
Gebruikstemperatuur	-35 - 45°C




29/05/2015

Lifestyle image




Technical Drawings

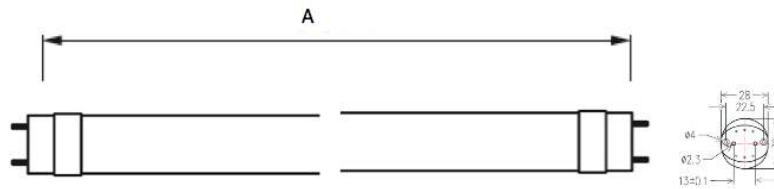

29/05/2015

Fotometrische diagrammen

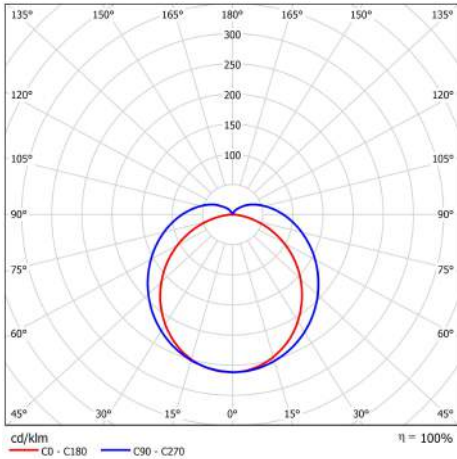


Distance [m]	Cone Diameter [m]	E(0°)	E(C90)	E(C0)	Illuminance [lx]
0.5	2.86 1.31	2502 45	70.7° 52.7°	279	
1.0	5.71 2.63	625 11	70.7° 52.7°	70	
1.5	8.57 3.94	278 5	70.7° 52.7°	31	
2.0	11.42 5.25	156 3	70.7° 52.7°	17	
2.5	14.28 6.56	100 2	70.7° 52.7°	11	
3.0	17.13 7.88	69 1	70.7° 52.7°	8	

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]

— CD - C180 (Half-value Angle: 105.4°)
— C90 - C270 (Half-value Angle: 141.4°)

Energieclassificatie

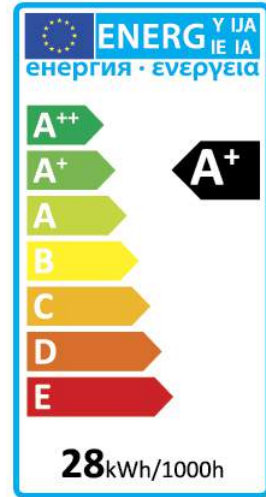

Verpakking (technisch) Details

Barcode

023942527039

EAN 128

(02)00023942527039(37)04(91)803

EAN 14

50023940527034

Afmetingen verpakking (HxBxL)

35 x 33 x 1595 (mm)

Gewicht van verpakking

580 (g)

**MINIMALE
BESTELHOEVEELHEID**

10

Afmetingen doos (HxBxL)

90 x 180 x 1595 (mm)

Dozen/pallet

36

Lagen/pallet

9

Eenheden/pallet

360

29/05/2015