

Verbatim LED-plafondspot 119 mm, 12 W, 3000 K, 680 lm

- Energiebesparend alternatief voor CFL-plafondspots
- Levensduur 30.000 uur
- Directe netspanningsaansluiting (220-240 V)
- Lichtuitvoer van 680 lm
- Warm wit licht van 3000 K

Productnummer	52413
Algemene gegevens	
Behuizingsmateriaal	Aluminium, polycarbonaat hoes
Behuizingskleur	Wit
Beveiligingsklasse	IP20
Dimbaar	nee
Geometrische gegevens	
Lengte (mm)	52
Buitendiameter (mm)	119
Binnendiameter (mm)	105
Gewicht (g)	204
Elektrische gegevens	
Wattage (W)	12
Voltage (V)	220-240
Stroom (mA)	53
Vermogensfactor	0.90
Werkingsfrequentie (Hz):	50-60
Safety Class	Klasse III
Stroomvoorziening	extern
Fotometrische gegevens	
Lichtstroom (lm)	680
CRI	80
CCT (K)	3000
Lichtrendement (lm/W)	56.67
Lichtsterkte (cd)	580
Stralingshoek (°)	90
Lifespan	
Levensduur (hrs)	30,000
Schakelcyclus	20,000
Mechanische parameters	
Gloeidraadtest	650°C




29/05/2015

Lifestyle image




Technical Drawings

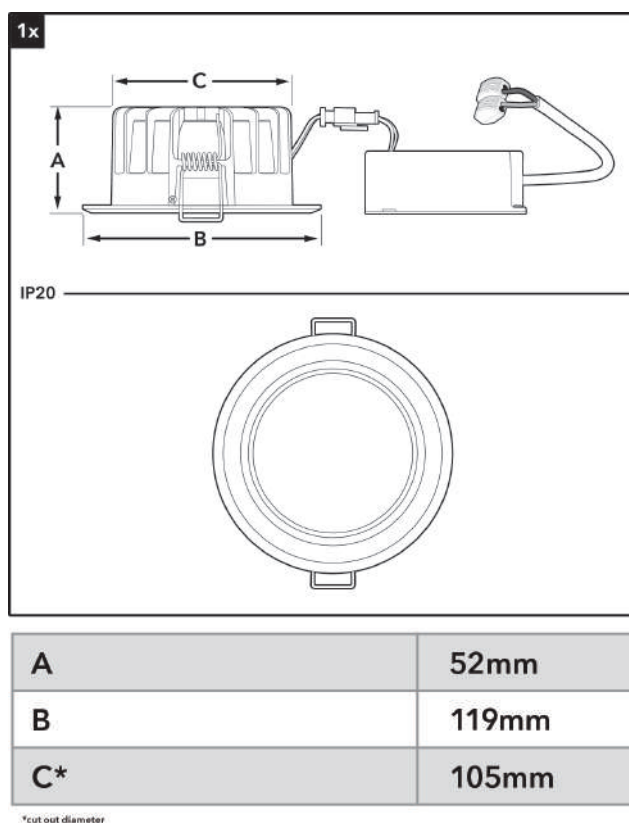

29/05/2015

Energieclassificatie

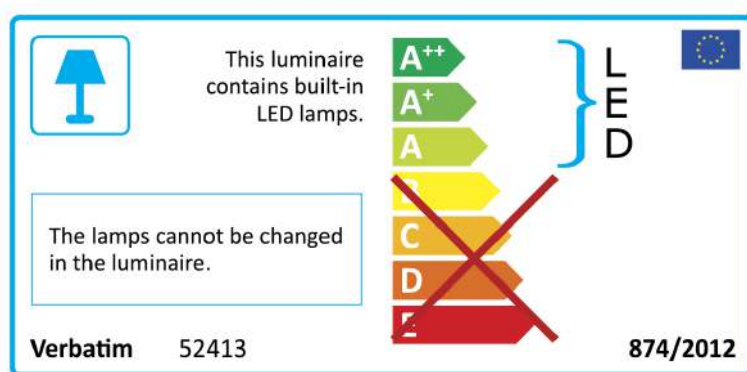

Verpakking (technisch) Details

Barcode

023942524137

EAN 128

(02)00023942524137(37)04(91)204

EAN 14

50023942524132

Afmetingen verpakking (HxBxL)

81 x 124 x 124 (mm)

Gewicht van verpakking

350 (g)

MINIMALE BESTELHOEVEELHEID

4

Afmetingen doos (HxBxL)

117 x 135 x 260 (mm)

Dozen/pallet

100



Lagen/pallet

5

Eenheden/pallet

400

Fotometrische diagrammen

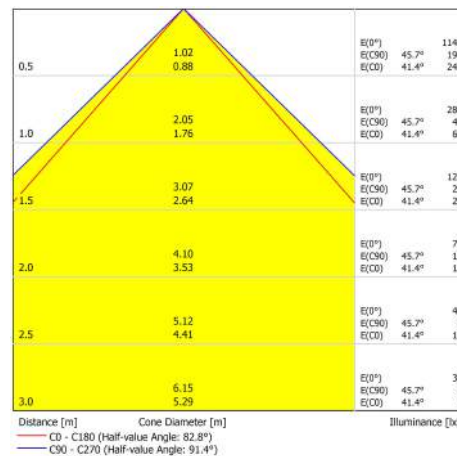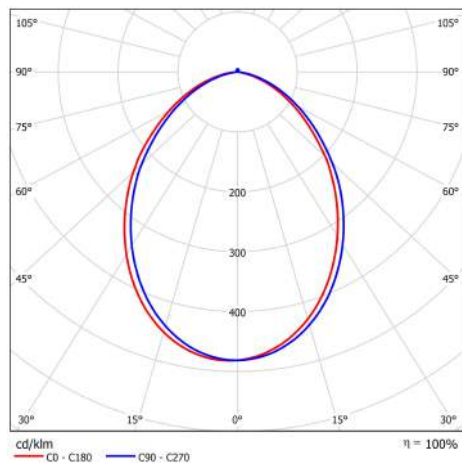

29/05/2015